


**3 VOLT KOHLENMONOXID-MELDER CO-828**

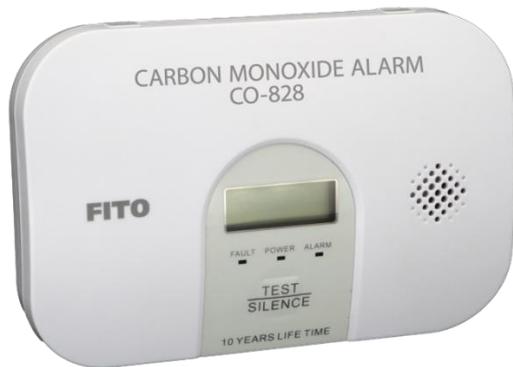

**CO-828 Kohlenmonoxid-Melder Funktionszeit 10 Jahre inkl. 2 x 1,5 AA-Batterien**

<b>Elektrochemischer Sensor</b>
<b>Stromversorgung: 3 V, inkl. 2 x 1,5 V AA-Alkalibatterien</b>
<b>Lebensdauer der mitgelieferten Batterien: ± 3 Jahre, austauschbar</b>
<b>Betriebsumgebungsbedingungen:</b>
<b>Temperatur: -10° C bis + 45° C</b>
<b>Luftfeuchtigkeit: 25–95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>
<b>Umgebungsbedingungen für Lagerung/Transport:</b>
<b>Temperatur: -20° C bis + 50° C</b>
<b>Luftfeuchtigkeit: 25–95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)</b>
<b>Schutzklasse: IP20</b>
<b>Messbereich: max. 40 m<sup>2</sup> innerhalb 1 Raum</b>
<b>Ausgestattet mit Test-/Stummschalttaste</b>
<b>Alarm für 10 Minuten stumm schalten: Drücken Sie die Test-/Stummschalttaste</b>
<b>Benachrichtigung über niedrigen Batteriestand 9 Stunden lang stumm schalten: Drücken Sie die Test-/Stummschalttaste</b>
<b>Signale im Alarmfall</b>
<b>Akustische Benachrichtigung: Lautstärke bei Alarm: &gt;85 dB in 3 Metern Entfernung</b>
<b>Visuelle Meldung: Rotes LED-Licht blinkt kontinuierlich</b>
<b>48-Stunden-Alarmspeicher</b>
<b>Extra-Signal am Ende der Funktionszeit</b>
<b>Zertifizierung: EN 50291-1:2018, CE</b>
<b>Einfache Installation, Lieferung inkl. Schrauben/Dübel</b>
<b>Maße: 120 x 80 x 37 mm      Gewicht: 102 Gramm      Farbe: cremefarben</b>
<b>Verpackung: pro Stück im Geschenkkarton 135 x 50 x 90 mm mit Eurolochung, 40 Stück im Umkarton</b>
<b>Bedienungsanleitung: NL, FR, DE und EN in der Verpackung</b>
<b>Lebensdauer des CO-Melders: 10 Jahre</b>
<b>Garantie: 3 Jahre, exkl. Batterien</b>
<b>EAN-Code: 8 713 6860 04645</b>