


**RELAIS DÉTECTEUR DE FUMÉE FIT-TR24V INCL. TRANSFORMATEUR 24V DC  
AVEC FONCTION DE SECURITE INVIOLEABLE POUR LA SÉRIE FIT(H)**

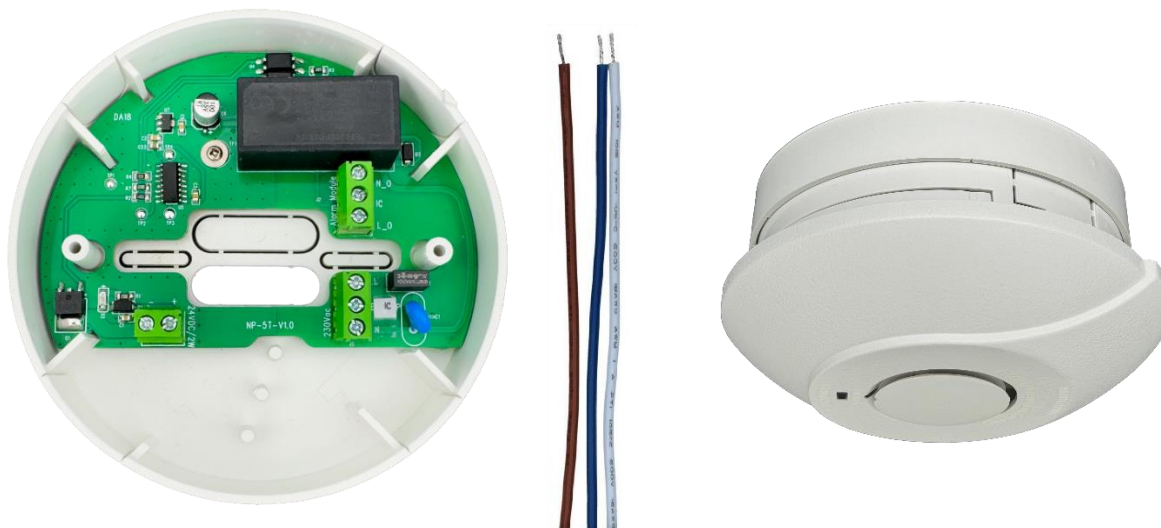

**FIT-TR24V** Relais de couplage de base de détecteur d'incendie avec transformateur 24 V DC et contact à ouverture pour série FIT(H)

<b>Base équipée de relais de couplage et transformateur 24V DC avec fonction anti-sabotage (Fail-safe)</b>
<b>Alimentation principale : 230 V CA, 50 Hz, 0,13 A</b>
<b>Alimentation secondaire : 24 V DC, 90 mA, stabilisée 2 W</b>
<b>Le contact coupé se déclenche de 3 manières :</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsque de la fumée est détectée</li> <li>• En cas de coupure de courant</li> <li>• Lorsque le détecteur de fumée est retiré de la plaque de base</li> </ul>
<b>Découpe : 2 x 20 mm, 2 x 28 mm, entrée de câble flexible, goulotte de câble plate 250 mm</b>
<b>FIT-TR24V peut être utilisé pour contrôler les portes automatiques</b>
<b>Applicable à toutes les marques de ferme-portes</b>
<b>Nombre maximum de ferme-portes à connecter par relais de couplage : 1 pièce</b>
<b>Peut être combiné avec</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Détecteurs de fumée FIT-230(10) et FIT-230RF(L)</li> <li>• Détecteurs de chaleur FITH-230(10) et FITH-230RF(L)</li> </ul>
<b>Montage : en saillie</b>
<b>Dimensions : Ø 110 mm, hauteur : 22 mm, poids : 80 grammes</b>
<b>Couleur : blanc cassé</b>
<b>Certification : CE</b>
<b>Garantie : 5 ans</b>
<b>Livré avec matériel de fixation et 3 câbles d'alimentation de longueur 135 mm, hors détecteur de fumée</b>
<b>Emballage : boîte en carton 13,5x13,5x2,5 cm, 48 pièces par boîte extérieure</b>
<b>EAN-code FIT-23010 : 8 713686 000685</b>